ESYLUX

АВТОМАТИЧЕСКОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫХ ЗОН. ESY!

НАДЕЖНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Kazakhstan | sales@esylux.kz | www.esylux.kz

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. ИНТЕЛ ЛЕКТУАЛЬНЫЕ. МОЩНЫЕ.

Декоративная подсветка фасадов или памятников, освещение разгрузочной площадки супермаркета или школьного двора — прожекторы ESYLUX используются для самых разных целей и при этом всегда впечатляют своей надежностью, мощностью и вариативностью. Сочетание высококачественных светодиодов и опционального встроенного датчика обеспечивает при этом максимально возможную энергетическую эффективность. Благодаря интеллектуальному датчику движения светильники потребляют энергию только тогда, когда это действительно необходимо. Кроме того, он позволяет оптимально использовать долгий срок службы светодиодов!

SUN OFL/AFL:
Еще эффективнее при объединении в группы

- Прочный корпус из литого под давлением алюминия, степень защиты IP65
- Автоматическое включение и выключение светильников (до 10 шт.)
- Простая установка благодаря отдельной клеммной коробке
- Опциональный датчик движения с щадящим переключением при прохождении синусоиды напряжения через нуль
- Категория перенапряжения II (до 2,5 кВ)
- Специальный кронштейн ADF из нержавеющей стали для простой установки на стене, внутренних или внешних углах

BASIC OFL/AFL:
Оптимальное решение по базовой цене

- Компактный корпус из алюминия и устойчивого к УФ-излучению пластика
- Специальный кронштейн ADF из нержавеющей стали для простой установки на стене, внутренних или внешних углах
- Опционально с датчиком движения с возможностью поворота и наклона
- Степень защиты IP65

ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ В ГРУППЫ

- **Простое подключение благодаря отдельной клеммной коробке**
- **Варианты со встроенным датчиком движения оптимизированы для управления другими светодиодными светильниками**

СЕРИЯ SUN OFL/AFL

Продуманная конструкция, простая установка: светодиодные прожекторы наружного освещения серии SUN OFL/AFL легко подключаются благодаря отдельной клеммной коробке. Корпус из литого под давлением алюминия, винты из нержавеющей стали и высокие показатели IP и IK обеспечивают долгий срок службы. Независимо от того, используются ли прожекторы для яркого освещения гаражей и подъездных дорожек или подсветки фасадов и вывесок, опциональный встроенный датчик движения всегда обеспечивает исключительно экономное расходование энергии, а при необходимости может управлять целыми группами светильников!

- Высококачественный корпус из литого под давлением алюминия, внешние винты из нержавеющей стали, степень защиты IP65
- При наличии датчика движения возможно параллельное включение и выключение до десяти прожекторов
- Один прожектор с датчиком движения может управлять девятью прожекторами без датчика движения
- Опциональный встроенный датчик движения с щадящим режимом эксплуатации реле благодаря переключению в момент прохождения синусоиды напряжения через нуль

Общие технические характеристики	
Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
Срок службы светодиодов L_{80}/B_{50}	30000 ч
Коэффициент цветопередачи CRI	> 80
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I
Тип монтажа	Накладной монтаж
Место установки	Стена
Материал	Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик
Со встроенным датчиком движения:	
Угол обнаружения	160°
Диапазоном обнаружения поперек	12 м
Время ожидания	10 с...15 мин
Яркость	5 - 1000 люкс

Возможно внесение технических и оптических изменений без предупреждения. В данных о мощности допустимы расхождения на +/-10 %. Светильник оснащен встроенными светодиодными лампами. Лампы в светильнике не подлежат замене.

SUN OFL/AFL 10 W

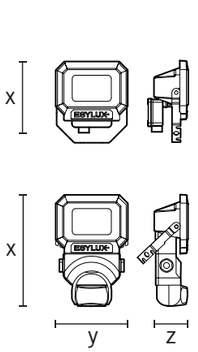

SUN OFL/AFL 30/50 W

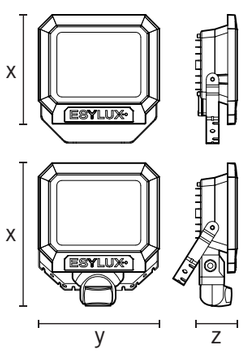



Монтаж на внутренний угол

Настенный монтаж

Монтаж на внешний угол

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

- Высококачественный корпус из литого под давлением алюминия, внешние винты из нержавеющей стали
- При наличии датчика движения возможно параллельное включение и выключение до десяти прожекторов
- Один прожектор с датчиком движения может управлять девятью прожекторами без датчика движения
- Простая установка благодаря отдельной клеммной коробке (открывать корпус не требуется)
- Опциональный встроенный датчик движения для включения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света
- Датчик движения с щадящим режимом эксплуатации реле благодаря переключению в момент прохождения синусоиды напряжения через нуль
- Категория перенапряжения II (до 2,5 кВ)
- Простая регулировка угла охвата и дальности действия датчика благодаря оси с возможностью наклона и поворота
- Специальный кронштейн ADF из нержавеющей стали для простой установки на стене, внутренних или внешних углах
- Степень защиты IP65

Товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура (IEC 1231)	Световой поток	Номинальная мощность P	Светоотдача	Объединенный показатель дискомфорта	Показатель слепящего действия	Рассеиватель	Степень защиты	Система управления	BT (Bluetooth)	Сенсор	Класс энергоэффективности	Размеры (мм)	Схема подключения	Основное портфолио	Новинка
3000 K / 10 W																	
SUN AFL TR 900 830 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810039	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 210, Y 133, Z 75	BP	•	
SUN AFL TR 900 830 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810022	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 210, Y 133, Z 75	BP	•	
SUN OFL TR 900 830 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810015	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 150, Y 133, Z 75	BQ	•	
SUN OFL TR 900 830 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810008	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 150, Y 133, Z 75	BQ	•	
5000 K / 10 W																	
SUN AFL TR 1000 850 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810084	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 210, Y 133, Z 75	BP	•	
SUN AFL TR 1000 850 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810077	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 210, Y 133, Z 75	BP	•	
SUN OFL TR 1000 850 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810060	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 150, Y 133, Z 75	BQ	•	
SUN OFL TR 1000 850 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810053	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 150, Y 133, Z 75	BQ	•	
3000 K / 30 W																	
SUN AFL TR 3400 830 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810138	830	3400 lm	30 W	113 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP	•	
SUN AFL TR 3400 830 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810121	830	3400 lm	30 W	113 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP	•	
SUN OFL TR 3400 830 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810114	830	3400 lm	30 W	113 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ	•	
SUN OFL TR 3400 830 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810107	830	3400 lm	30 W	113 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ	•	

Товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура (IEC 1231)	Световой поток	Номинальная мощность P	Светоотдача	Объединенный показатель дискомфорта	Показатель слепящего действия	Рассеиватель	Степень защиты	Система управления	BT (Bluetooth)	Сенсор	Класс энергоэффективности	Размеры (мм)	Схема подключения	Основное портфолио	Новинка
5000 K / 30 W																	
SUN AFL TR 3700 850 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810183	850	3700 lm	30 W	123 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP	•	
SUN AFL TR 3700 850 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810176	850	3700 lm	30 W	123 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP	•	
SUN OFL TR 3700 850 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810169	850	3700 lm	30 W	123 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ	•	
SUN OFL TR 3700 850 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810152	850	3700 lm	30 W	123 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ	•	
3000 K / 50 W																	
SUN AFL TR 5100 830 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810237	830	5100 lm	48 W	106 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP	•	
SUN AFL TR 5100 830 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810220	830	5100 lm	48 W	106 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP	•	
SUN OFL TR 5100 830 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810213	830	5100 lm	48 W	106 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ	•	
SUN OFL TR 5100 830 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810206	830	5100 lm	48 W	106 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ	•	
5000 K / 50 W																	
SUN AFL TR 5400 850 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810282	850	5400 lm	48 W	112 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP	•	
SUN AFL TR 5400 850 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810275	850	5400 lm	48 W	112 lm/W			TR	IP65	ON/OFF		•	LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP	•	
SUN OFL TR 5400 850 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810268	850	5400 lm	48 W	112 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ	•	
SUN OFL TR 5400 850 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810251	850	5400 lm	48 W	112 lm/W			TR	IP65	ON/OFF			LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ	•	

Товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Описание изделия	Размеры (мм)	Основное портфолио	Новинка
Комплектующие					
Монтажные аксессуары					
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, черный	X 60, Z 265	•	
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, белый	X 60, Z 265	•	
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, черный	X 700, Y 40, Z 40	•	
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, белый	X 700, Y 40, Z 40	•	

Возможно внесение технических и оптических изменений без предупреждения.
В данных о мощности допустимы расхождения на +/-10 %. Светильник оснащен встроенными светодиодными лампами. Лампы в светильнике не подлежат замене.

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО БАЗОВОЙ ЦЕНЕ

СЕРИЯ BASIC OFL/AFL

Высококачественная и надежная техника по исключительно привлекательной цене — таковы преимущества прожекторов серии BASIC OFL/AFL. Благодаря их компактному алюминиевому корпусу они занимают мало места и практически незаметны, что делает их оптимальным вариантом для освещения дорожек и навесов для автомобилей и подсветки вывесок. С помощью специального кронштейна ADF их можно легко устанавливать на ровной стене или на внутренних и внешних углах, а опциональный встроенный датчик движения автоматически экономит энергию.

- Компактный алюминиевый корпус сдержанного дизайна
- Специальный кронштейн ADF из нержавеющей стали для простой установки на стене, внутренних или внешних углах
- Опционально с датчиком движения для включения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света
- Степень защиты IP65

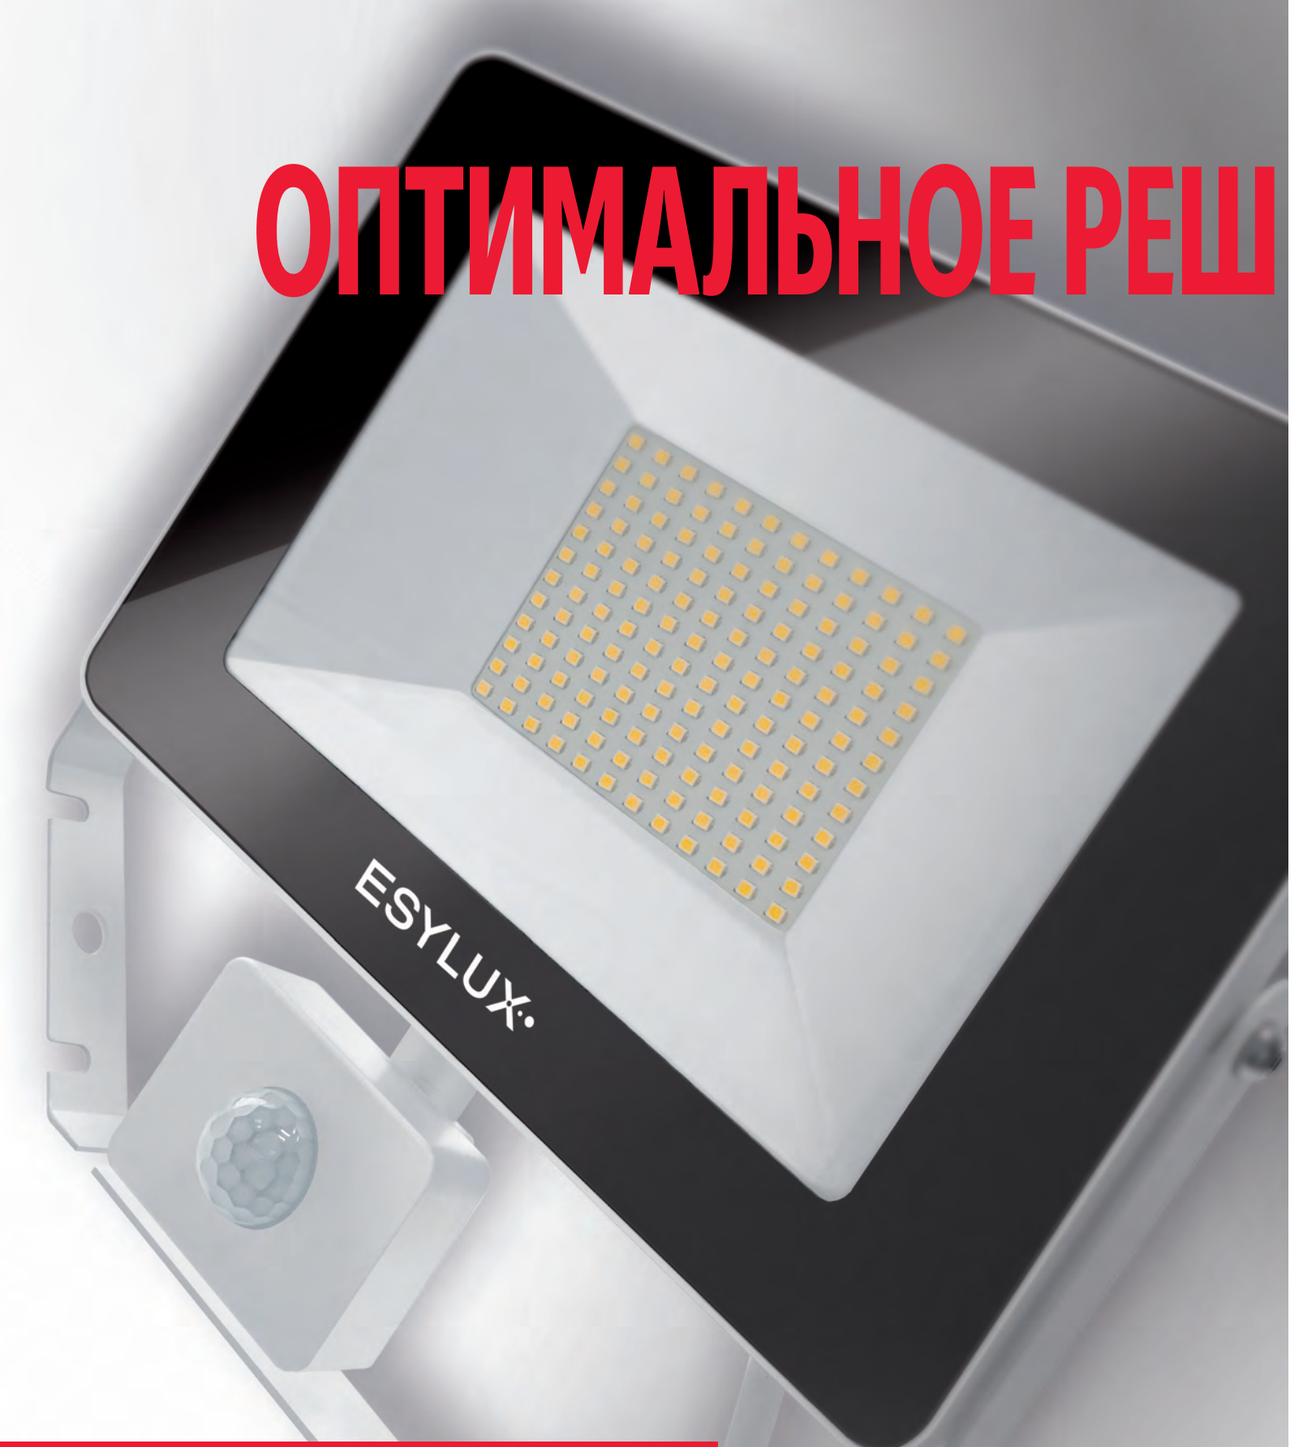

- **Позволяет приобрести высококачественную технику по доступной цене**
- **Компактный алюминиевый корпус сдержанного дизайна**
- **Варианты со встроенным датчиком движения**

Общие технические характеристики	
Номинальное напряжение	220 - 240 В / 50 - 60 Гц
Срок службы светодиодов L_{80}/B_{50}	40000 ч
Коэффициент цветопередачи CRI	> 80
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I
Тип монтажа	Накладной монтаж
Место установки	Стена
Материал	Алюминий
Со встроенным датчиком движения:	
Угол обнаружения	120°
Диапазоном обнаружения поперек	8 м
Время ожидания	1 с...15 мин
Яркость	3 - 2000 люкс

Возможно внесение технических и оптических изменений без предупреждения. В данных о мощности допустимы расхождения на +/-10 %. Светильник оснащён встроенными светодиодными лампами. Лампы в светильнике не подлежат замене.

BASIC OFL/AFL 10 W



BASIC OFL/AFL 30 W



BASIC OFL/AFL 50 W



Монтаж на внутренний угол



Настенный монтаж

Монтаж на внешний угол

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

- Компактный алюминиевый корпус сдержанного дизайна
- Специальный кронштейн ADF из нержавеющей стали для простой установки на стене, внутренних или внешних углах
- Опционально с датчиком движения для включения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света
- Степень защиты IP65

Товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура (IEC 1231)	Световой поток	Номинальная мощность P	Светоотдача	Объединенный показатель дискомфорта Показатель слепящего действия	Рассеиватель	Степень защиты	Система управления	BT (Bluetooth)	Сенсор	Класс энергоэффективности	Размеры (мм)	Схема подключения	Основное портфолио	Новинка
3000 K / 10 W																
BASIC AFL TR 1000 830 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810817	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		F	X 160, Y 170, Z 58	BO	•	
BASIC AFL TR 1000 830 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810800	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		F	X 160, Y 170, Z 58	BO	•	
BASIC OFL TR 1000 830 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810794	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			F	X 160, Y 142, Z 28	BO	•	
BASIC OFL TR 1000 830 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810787	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			F	X 160, Y 142, Z 28	BO	•	
4000 K / 10 W																
BASIC AFL TR 1000 840 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810930	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		E	X 160, Y 170, Z 58	BO	•	
BASIC AFL TR 1000 840 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810923	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		E	X 160, Y 170, Z 58	BO	•	
BASIC OFL TR 1000 840 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810916	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			E	X 160, Y 142, Z 28	BO	•	
BASIC OFL TR 1000 840 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810909	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			E	X 160, Y 142, Z 28	BO	•	
3000 K / 30 W																
BASIC AFL TR 3000 830 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810855	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		F	X 215, Y 205, Z 60	BO	•	
BASIC AFL TR 3000 830 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810848	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		F	X 215, Y 205, Z 60	BO	•	
BASIC OFL TR 3000 830 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810831	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			F	X 215, Y 205, Z 32	BO	•	
BASIC OFL TR 3000 830 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810824	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			F	X 215, Y 205, Z 32	BO	•	
4000 K / 30 W																
BASIC AFL TR 3000 840 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810732	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		F	X 215, Y 205, Z 60	BO	•	
BASIC AFL TR 3000 840 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810725	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		F	X 215, Y 205, Z 60	BO	•	
BASIC OFL TR 3000 840 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810701	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			F	X 215, Y 205, Z 32	BO	•	
BASIC OFL TR 3000 840 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810718	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			F	X 215, Y 205, Z 32	BO	•	
3000 K / 50 W																
BASIC AFL TR 5000 830 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810893	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		F	X 252, Y 240, Z 60	BO	•	
BASIC AFL TR 5000 830 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810886	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		F	X 252, Y 240, Z 60	BO	•	
BASIC OFL TR 5000 830 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810879	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			F	X 252, Y 240, Z 32	BO	•	
BASIC OFL TR 5000 830 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810862	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			F	X 252, Y 240, Z 32	BO	•	
4000 K / 50 W																
BASIC AFL TR 5000 840 MD BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810770	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		F	X 252, Y 240, Z 60	BO	•	
BASIC AFL TR 5000 840 MD WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810763	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•		F	X 252, Y 240, Z 60	BO	•	
BASIC OFL TR 5000 840 BK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810756	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			F	X 252, Y 240, Z 32	BO	•	
BASIC OFL TR 5000 840 WH (Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810749	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF			F	X 252, Y 240, Z 32	BO	•	

Товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Описание изделия	Размеры (мм)	Основное портфолио	Новинка
Комплектующие					
Монтажные аксессуары					
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, черный	X 60, Z 265	•	
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, белый	X 60, Z 265	•	
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, черный	X 700, Y 40, Z 40	•	
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, белый	X 700, Y 40, Z 40	•	

Возможно внесение технических и оптических изменений без предупреждения.
В данных о мощности допустимы расхождения на +/-10 %. Светильник оснащен встроенными светодиодными лампами. Лампы в светильнике не подлежат замене.

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Компания ESYLUX предлагает широкий ассортимент наружного освещения: от элегантных светильников для входных зон и прожекторов для подсветки фасадов до светильников отраженного света для освещения прилегающей территории. Инновационные светильники ESYLUX отличаются использованием долговечных энергосберегающих светодиодных ламп, прочной конструкцией и функциональным дизайном.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИЯ ALVA
Интеллектуальные. Индивидуальные. Долговечные.

СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ OL/AOL
Ослепительный дизайн, неослепляющий свет.

СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ AL
Классический дизайн для элегантных фасадов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Как специалист по системам автоматизации ESYLUX, конечно, предлагает и отдельные решения для интеллектуального управления освещением. Ассортимент датчиков движения для наружных зон включает в себя подходящие варианты для любой сферы применения и на любой бюджет, для стандартных и светодиодных светильников. Наши датчики движения отличаются широкими возможностями регулировки, надежностью и, как и вся наша продукция, простотой установки.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЗОН
СЕРИЯ DEFENSOR
Просто предлагает больше защиты

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЗОН
СЕРИЯ RC
Универсальность в использовании и защита нижней области обнаружения.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЗОН
СЕРИЯ MD-W
Гармоничный дизайн — оптимизированы для светодиодов.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЗОН
СЕРИЯ MD
Интеллектуальные датчики лаконичного дизайна — оптимизированы для светодиодов.

ESYLUX ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ КОМПАНИИ

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Kazakhstan
c/o EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Poland
c/o MP Nomad sp.z.o.o.
Ul. Trębacka 4
00-074 Warsaw | Poland
t: +48 783 960 920
maciej.piotrowski@esylux.pl
www.esylux.pl

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ПАРТНЁРЫ

China
WanLand Automation
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar,
Mumbai Naka, Nashik,
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate,
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50
Dublin 8
Republic of Ireland
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Lithuania
Uab "ENERGOZONA"
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Spain
Efibat Servicios Técnicos, SA
C/ Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Roces
33211 Gijón - Asturias
t: +34 984 103 000
info@efibat.com
www.efibat.com

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Авторы иллюстраций:
Fotolia: 71267036
iStock: 92162167, 3623088

Сроки поставки и дополнительную информацию о нашей продукции можно найти на нашем сайте.

www.esylux.com @ESYLUXgmbh @esylux @esylux.official @esylux-gmbh

© Copyright 2023
31.08.2023