

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2

Номер артикула

GTIN

EQ10127793

4015120127793

200 - 240  
V AC/DC

DALI-2

IP20



Описание изделия

- Комплект блоков питания DALI-2, подключаемых по технологии Plug-and-play, для дополнительных светодиодных светильников ESYLUX с фиксированной цветовой температурой
- Выходной ток 700 мА
- Основная сторона: соединительная клемма для кабелей сечением до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>
- Подключение к драйверу на вторичной стороне: белый кабель длиной 0,5 м со штекером RJ45



Технические характеристики

| Общие сведения                          |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Категория устройства                    | Устройство управления                              |
| Примечание к товару                     | Соответствует стандарту DALI-2                     |
| Интерфейс пользователя                  | DALI                                               |
| Соответствие                            | CE, EAC, RoHS, WEEE                                |
| Знак технического контроля              | ENEC 25                                            |
| Особые примечания к товару              | Соответствует стандарту DALI-2                     |
| КРЕПЛЕНИЕ                               |                                                    |
| Тип монтажа                             | Установка                                          |
| Место монтажа                           | потолок                                            |
| Тип подключения                         | штепсельный зажим, Разъем                          |
| Разъем                                  | RJ45                                               |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>                         |
| Количество контактов                    | 5                                                  |
| Длина соединительного кабеля            | 0.5 m                                              |
| КОРПУС                                  |                                                    |
| Примерные                               | Длина 103 mm x Ширина 68 mm x Высота/глубина 31 mm |

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Масса                                   | 260 g                    |
| Материал                                | PC + ABS                 |
| Степень защиты                          | IP20                     |
| Допустимая температура окружающей среды | -20 °C...+45 °C          |
| Относительная влажность воздуха         | 5 - 85 %, без конденсата |
| Цвет                                    | белый                    |

| Электрическая Исполнение      |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Система управления            | DALI-2                         |
| Класс защиты                  | II                             |
| Номинальное напряжение        | 200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz |
| Выходное напряжение           | 6 - 42 V DC                    |
| Пусковой ток                  | 79 A / 304 μs                  |
| Выходной ток                  | 700 mA                         |
| Потребляемая мощность         | 33 W                           |
| Потребление тока              | 250 mA                         |
| Потребление в режиме ожидания | < 0,5 Вт                       |

## DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2


Номер артикула

GTIN

EQ10127793

4015120127793

### Чертеж с размерами

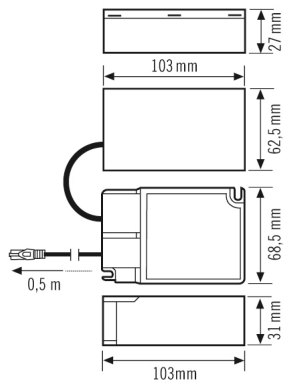

### Подробное Описание изделия

- Комплект блоков питания DALI-2, подключаемых по технологии Plug-and-play, для дополнительных светодиодных светильников ESYLUX с фиксированной цветовой температурой
- Выходной ток 700 мА
- Основная сторона: соединительная клемма для кабелей сечением до 5 x 2.5 мм<sup>2</sup>
- Подключение к драйверу на вторичной стороне: белый кабель длиной 0.5 м со штекером RJ45